

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international

11 FEB 2005.

(43) Date de la publication internationale  
11 mars 2004 (11.03.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
WO 2004/020871 A2(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup> : F16H 25/22(21) Numéro de la demande internationale :  
PCT/FR2003/002607

(22) Date de dépôt international : 29 août 2003 (29.08.2003)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :  
02/10715 29 août 2002 (29.08.2002) FR(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : INNO-  
VATION TECHNOLOGIE CONSEIL (I.T.C.) [FR/FR];  
12, rue Garcia Lorca, Ramonville Saint Agne, F-31520 Ra-  
monville Saint Agne (FR).


(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) :  
GAECHTER, Jean-Pierre [FR/FR]; 2, chemin As Blanc,  
F-31320 Rebigue (FR).(74) Mandataire : RHEIN, Alain; Cabinet Bleger-Rhein, 8,  
Avenue Pierre Mendès France, F-67300 Schiltigheim (FR).(81) États désignés (national) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ,  
BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ,  
DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,  
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK,  
LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,  
MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD,  
SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,  
US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: MECHANICAL ACTUATOR INCLUDING A HELICAL-CAM NUT

(54) Titre : ACTIONNEUR MECANIQUE INCLUANT UN ECROU A CAMES HELICOIDALES

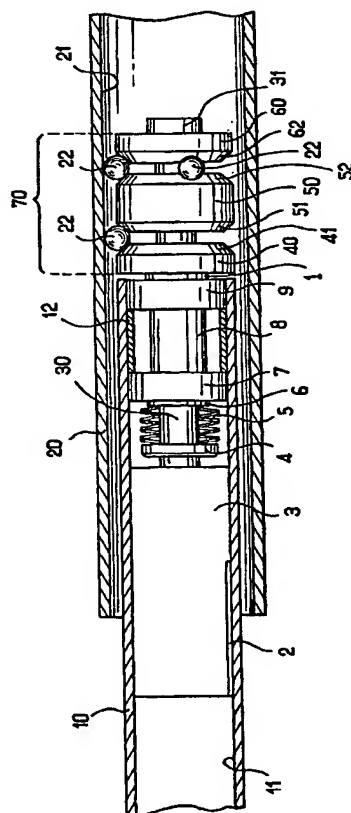

(57) Abstract: The invention concerns an actuator comprising a first tubular body (20), a nut (70) positioned inside the tubular body (20) and having at least a globally helical raceway (41-51; 52-62), balls (22) arranged between the raceway (41-51; 52-62) and the tubular body (20), and driving means (2) designed to drive the nut (70) in rotation, said driving means (2) including a motor, the rotating nut driving the tubular body in translation relative to the nut. The invention is characterized in that the motor is mounted fixed inside a second body (10) adapted to be driven in translation relative to the first tubular body (20).

(57) Abrégé : L'invention concerne un actionneur comprenant un premier corps tubulaire (20), un écrou (70) positionné à l'intérieur du corps tubulaire (20) et présentant au moins un chemin de roulement (41-51 ; 52-62) généralement hélicoïdal, des billes (22) disposées entre le chemin de roulement (41-51, 52-62) et le corps tubulaire (20), et des moyens d'entraînement (2) destinés à entraîner l'écrou (70) en rotation, lesdits moyens d'entraînement (2) comprenant un moteur, la rotation de l'écrou entraînant la translation du corps tubulaire par rapport à l'écrou, caractérisé en ce que le moteur est monté fixe à l'intérieur d'un deuxième corps (10) apte à être entraîné en translation par rapport au premier corps tubulaire (20).

WO 2004/020871 A2

BEST AVAILABLE COPY



(84) États désignés (*régional*) : brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Déclaration en vertu de la règle 4.17 :**

- *relative à la qualité d'inventeur (règle 4.17.iv)) pour US seulement*

**Publiée :**

- *sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport*

*En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.*

## **ACTIONNEUR MECANIQUE INCLUANT UN ECROU A CAMES** **HELICOIDALES**

L'invention concerne le domaine des actionneurs linéaires  
5 mécaniques, et notamment des actionneurs mécaniques entraînés par un  
moteur électrique (actionneurs électromécaniques).

Le développement des actionneurs linéaires électromécaniques est  
lié aux besoins dans des domaines tels que la robotique et la domotique. En  
effet, dans ces domaines les vérins électromécaniques concurrencent les  
10 vérins classiques, hydrauliques ou pneumatiques, car ils sont plus  
facilement commandables, plus précis et ne nécessitent pas de source de  
fluide externe.

Ces actionneurs électromécaniques comprennent généralement  
une vis à billes sur laquelle est monté un écrou. L'écrou est entraîné en  
15 rotation par un motoréducteur extérieur. La rotation de l'écrou entraîne la  
translation de la vis.

L'inconvénient de ces actionneurs électromécaniques est qu'ils sont  
relativement encombrants.

En outre, le coût des vis à billes étant généralement élevé vis-à-vis  
20 des autres pièces mécaniques qu'ils contiennent, ces actionneurs restent  
relativement coûteux.

Un but de l'invention est de proposer une structure d'actionneur  
compacte et dont la réalisation serait simplifiée par rapport aux structures  
d'actionneurs de l'art antérieur.

25 A cet effet l'invention propose un actionneur comprenant un premier  
corps tubulaire, un écrou positionné à l'intérieur du corps tubulaire et  
présentant au moins un chemin de roulement généralement hélicoïdal, des  
billes disposées entre le chemin de roulement et le corps tubulaire, et des  
moyens d'entraînement destinés à entraîner l'écrou en rotation, lesdits  
30 moyens d'entraînement comprenant un moteur, la rotation de l'écrou  
entraînant la translation du corps tubulaire par rapport à l'écrou, caractérisé  
en ce que le moteur est monté fixe à l'intérieur d'un deuxième corps apte à  
être entraîné en translation par rapport au premier corps tubulaire.

Le fait que l'actionneur comprend un écrou interne permet de positionner le moteur à l'intérieur d'un deuxième corps. En outre, le chemin de re-circulation peut être intégré à l'écrou. Cette disposition conduit à une structure compacte d'actionneur et dont l'aspect extérieur s'apparente aux actionneurs pneumatiques. En particulier, l'actionneur ne laisse pas apparaître de dispositif motoréducteur externe. L'actionneur proposé est donc particulièrement compact relativement à l'effort qu'il est capable de générer.

En outre, l'utilisation d'une structure tubulaire confère à l'actionneur une meilleure résistance au flambage qu'un actionneur classique présentant un écrou extérieur monté autour d'une vis intérieure.

Dans une mise en œuvre de l'invention, les billes sont montées entre le chemin et le premier corps tubulaire avec une précontrainte radiale déterminée.

Le fait que les billes soient montées avec précontrainte permet d'obtenir un actionneur linéaire capable de transmettre des efforts importants par rapport à ses dimensions.

Dans une mise en œuvre de l'invention, le chemin de roulement comprend une portion hélicoïdale s'étendant autour de l'écrou selon un angle inférieur à 360 degrés et une portion élargie joignant les extrémités adjacentes de la portion hélicoïdale, ladite zone élargie constituant une zone de re-circulation des billes.

Cette mise en œuvre présente l'avantage de ne pas nécessiter la formation d'un chemin de re-circulation interne dans l'écrou. Les billes sont automatiquement « recyclées » dès qu'elles atteignent la zone de re-circulation.

En outre, la surface intérieure du premier corps tubulaire peut avantageusement présenter des pistes de roulement hélicoïdales ayant pour fonction de guider des billes. Ces pistes de roulement réduisent les risques de glissement des billes sur la surface intérieure du premier corps lorsque l'actionneur fournit un effort important. Les zones élargies de re-circulation permettent le passage des billes d'une piste de roulement à une piste adjacente par dessus un bord de piste lors de leur re-circulation.

Dans une mise en œuvre préférée de l'invention, l'écrou comprend plusieurs éléments alignés, de forme générale cylindrique, présentant chacun au moins un chanfrein formant une surface de came hélicoïdale, les chanfreins formant deux à deux des chemins de roulement hélicoïdaux dans lesquels sont positionnés des billes. Chaque élément est formé à partir d'une pièce cylindrique de section droite dont l'une des arêtes circulaires est chanfreinée pour former ladite surface de came hélicoïdale inclinée par rapport à l'axe de la pièce cylindrique, les extrémités de la surface hélicoïdale se rejoignant par une surface de décrochement de forme générale de préférence conique.

Chaque élément de l'écrou est formé à partir d'une pièce cylindrique de section droite, c'est à dire que la pièce cylindrique est limitée par deux plans parallèles orthogonaux à son axe de révolution. Il s'agit d'une forme simple. La forme des éléments est par conséquent plus facile à générer que dans l'art antérieur.

Selon la technique de réalisation du chanfrein, la surface de décrochement peut également présenter une forme générale convexe, concave, plane, cylindrique, plane à raccordement conique ou à raccordement cylindrique ou autre.

Avantageusement, chaque surface de came hélicoïdale forme un décrochement et deux éléments sont positionnés l'un par rapport à l'autre de sorte que leurs décrochements se trouvent l'un en face de l'autre, lesdits décrochements formant la zone de re-circulation des billes.

Avantageusement, la précontrainte exercée sur les billes est engendrée par serrage des éléments entre eux.

A cet effet, l'actionneur peut comprendre un écrou de réglage des éléments pour régler la précontrainte exercée sur les billes.

L'effort pouvant être fourni par l'actionneur dépend directement de la précontrainte appliquée aux billes et réglée par l'écrou de réglage.

Avantageusement, l'actionneur comprend des moyens élastiques interposés entre l'écrou de réglage et les éléments de l'écrou par l'intermédiaire desquels l'écrou de réglage exerce une précontrainte sur les éléments.

De préférence, le moteur est un moteur électrique ou hydraulique.

L'invention a trait également un élément d'écrou destiné à être disposé dans un actionneur tel que défini précédemment. L'élément d'écrou est formé à partir d'une pièce cylindrique de section droite dont l'une des arêtes circulaires est chanfreinée pour former ladite surface de came  
5 hélicoïdale inclinée par rapport à l'axe du cylindre, les extrémités de la surface hélicoïdale se rejoignant par une surface de décrochement de forme générale conique.

L'invention concerne également un procédé d'obtention d'un  
10 élément d'écrou destiné à être disposé dans un actionneur conforme à l'invention. Le procédé comprend les étapes consistant à usiner une arête circulaire d'une pièce cylindrique de section droite pour générer un chanfrein formant une surface de came hélicoïdale inclinée par rapport à l'axe du cylindre, les extrémités de la surface hélicoïdale se rejoignant par  
15 une surface de décrochement de forme générale conique.

On comprend que le procédé d'obtention de l'élément d'écrou est simple à mettre en oeuvre avec des moyens d'usinage traditionnels.

D'autres caractéristiques et avantages ressortiront encore de la description qui suit, laquelle est purement illustrative et non limitative et doit  
20 être lue en regard des figures annexées parmi lesquelles :

- la figure 1 représente en coupe longitudinale, un exemple de structure d'actionneur conforme à un mode de réalisation de l'invention dans laquelle les moyens d'entraînement comprennent un moteur électrique,
- 25 - la figure 2 est un schéma représentatif d'une bille précontrainte,
- la figure 3 est une vue en perspective d'une came constitutive de l'écrou,
- la figure 4 est un schéma représentatif d'une étape de génération d'une surface de came hélicoïdale,
- 30 - la figure 5 est un schéma représentatif du positionnement de deux cames l'une par rapport à l'autre sur l'arbre d'entraînement de l'actionneur,
- la figure 6 représente schématiquement le positionnement de deux couples de cames l'un par rapport à l'autre, dans lequel les zones de re-

circulation des billes sont réparties régulièrement autour de l'arbre d'entraînement,

- la figure 7 représente un exemple de surface intérieure du corps tubulaire présentant des pistes de roulement formées par un fil enroulé en  
5 hélice,

- les figures 8 et 9 représentent schématiquement des pistes de roulement formées par un premier fil enroulé et un deuxième fil intermédiaire disposé entre les spires du premier fil,

- la figure 10 représente schématiquement des pistes de roulement  
10 formées par déformation plastique d'un tube interne disposé dans le corps tubulaire,

- la figure 11 représente schématiquement une étape de soudure du tube interne dans le corps tubulaire,

- la figure 12 représente en coupe longitudinale, une structure  
15 d'actionneur de type télescopique,

- la figure 13 représente l'actionneur de la figure 12 en position déployée,

- la figure 14 représente schématiquement le positionnement d'une  
bille en appui entre l'écrou et une piste de roulement,

20 - la figure 15 est une vue en coupe et en perspective des billes lorsqu'elles parviennent dans une zone de re-circulation,

- la figure 16 est un schéma représentatif du positionnement de deux cames l'une par rapport à l'autre.

Sur la figure 1, l'actionneur linéaire comprend un tube intérieur 10 et  
25 un tube extérieur 20 dont le diamètre est supérieur au diamètre du tube intérieur 10. Le tube intérieur 10 s'étend en partie dans le tube extérieur. Les deux tubes 10 et 20 sont bloqués en rotation l'un par rapport à l'autre et sont aptes à être entraînés pour coulisser l'un par rapport à l'autre selon leur direction longitudinale.

30 A cet effet, l'actionneur comprend un mécanisme d'entraînement comprenant un arbre d'entraînement 30 s'étendant selon l'axe longitudinal des tubes 10 et 20. L'arbre 30 est entraîné en rotation par un moteur électrique 2 fixé à l'une de ses extrémités et positionné dans le tube

intérieur 10. Le moteur 2 et l'arbre 30 sont maintenus dans le tube intérieur 10 par l'intermédiaire d'un support cylindrique 3 fixé au tube intérieur.

Par ailleurs, l'arbre 30 est guidé dans le tube intérieur 10 par l'intermédiaire de deux roulements à billes 7 et 9 dont la bague intérieure est montée sur l'arbre 30 et la bague extérieure vient en appui sur la surface intérieure 11 du tube intérieure 10. Les deux roulements 7 et 9 sont maintenus à distance par une entretoise 8 sous la forme d'un manchon cylindrique venant en appui sur les bagues intérieures des roulements 7 et 9 ainsi que par l'intermédiaire d'une entretoise 12 goupillées dans le tube intérieur 10 et venant en appui sur les bagues extérieures des roulements 7 et 9. La reprise des efforts axiaux exercés sur les roulements peut se faire soit par l'intermédiaire de l'entretoise 12, soit par tout autre moyen équivalent (par exemple des circlips bloquant le roulement).

L'arbre 30 supporte en outre un écrou de réglage 4, un ensemble de rondelles Belleville 5, une première rondelle de serrage 6 positionnées entre le support 3 du moteur et le roulement 7. La rondelle de serrage 6 prend appui sur la cage interne du roulement 7. L'arbre 30 supporte également une deuxième rondelle de serrage 1 et un écrou à billes 70, positionnés entre le roulement 9 et un élément de butée 31 en extrémité de l'arbre 30.

L'écrou 70 est constitué d'une succession de cames 40, 50 et 60 de formes générales cylindriques montées alignées sur l'arbre 30 et bloquées en rotation par rapport à l'arbre par une clavette. Les cames 40, 50, 60 présentent des chanfreins hélicoïdaux 41, 51 et 52, 62, orientés à 45° par rapport à l'axe de l'arbre 30. Ces chanfreins 41, 51, 52, 62 forment deux à deux des chemins de roulement hélicoïdaux dans lesquels sont positionnés des billes 22. Les billes 22 sont en contact d'une part avec deux surfaces de chanfreins opposés, 41 et 51, ou 52 et 62 et d'autre part avec la surface intérieure lisse 21 du tube extérieur 20. L'effort radial appliqué sur les billes 22 est réglé par serrage de l'écrou 4. L'écrou de réglage 4 applique un effort de compression sur les rondelles Belleville 5 selon la direction longitudinale de l'arbre 30. Cet effort de compression est transmis aux cames 40, 50, 60 par l'intermédiaire la rondelle de serrage 6 qui transmet et répartit l'effort de



serrage sur les cages internes des roulements 7 et 9 et sur la rondelle de serrage 1. Les cames 40, 50, 60 se trouvent donc en compression entre la rondelle de serrage 1, les billes 22 et l'élément de butée 31 en extrémité de l'arbre 30. Par serrage des cames 40, 50, 60, l'écrou de réglage 4 permet  
5 avantageusement de régler une précontrainte exercée sur les billes 22.

L'actionneur de la figure 1 comporte deux chemins de roulement formés par trois cames 40, 50 et 60 alignées sur l'arbre 30. Bien entendu, il est possible de constituer un actionneur présentant un seul chemin de roulement ou encore un nombre supérieur à deux chemins de roulement. Il  
10 suffit de modifier le nombre de cames montées sur l'arbre, chaque chemin de roulement étant formé entre deux cames successives.

L'effort pouvant être fourni par l'actionneur de la figure 1 dépend directement de la précontrainte appliquée aux billes et réglée par l'écrou de réglage 4.

15 Toutefois, l'effort de précontrainte pouvant être appliqué aux billes 22 reste limité par la pression de Hertz que peuvent subir la surface des cames 40, 50, 60 et la surface intérieure 21 du tube extérieur 20.

Lorsque le moteur 2 de l'actionneur de la figure 1 est en marche, il entraîne en rotation l'arbre 30 et par conséquent les cames 40, 50 et 60 qui  
20 sont clavetées sur celui-ci. Les billes 22 roulent alors entre leur chemin de roulement et la surface interne du tube externe. La vitesse tangentielle du centre de chaque bille 22 présente donc deux composantes : une composante tangentielle, perpendiculaire à l'axe de rotation de l'arbre 30 et une composante longitudinale parallèle à l'axe de l'arbre 30 due au pas de  
25 l'hélice du chemin de roulement.

Ainsi que représenté sur la figure 2, une bille 22 tourne autour d'un axe incliné par rapport à l'axe de l'arbre 30 d'un angle équivalent à celui de l'hélice du chemin de roulement. En outre, le point de contact I entre la bille 22 et la surface interne du tube est toujours positionné sur la  
30 perpendiculaire à l'axe de rotation passant par le point O. Il en résulte que le tube externe 20 est entraîné en translation à une vitesse proportionnelle à la vitesse de rotation de l'arbre d'entraînement 30 et au pas du chemin hélicoïdal.

L'actionneur linéaire de la figure 1 peut être monté en réalisant les étapes suivantes :

- montage des différents éléments sur l'arbre 30 : cames 60, 50, 40, rondelle 1, roulement 9, entretoises 8 et 12, roulement 7, rondelle 6, 5 rondelles Belleville 5, écrou de réglage 4,
- introduction de l'extrémité de l'arbre 30 supportant les cames 40, 50, 60 dans le tube extérieur 20, les billes 22 étant positionnées dans les chemins de roulement,
- serrage de l'écrou 4 qui entraîne le rapprochement des cames 40, 10 50, 60 et la précontrainte des billes 22 entre les surfaces des chanfreins et la surface intérieure 21 du tube extérieure 20.

La figure 3 représente un exemple de came 40 utilisé dans le montage de la figure 1. La came 40 présente une forme générale cylindrique. Elle comprend un alésage central 43 destiné à recevoir l'arbre 15 d'entraînement 30, ainsi qu'une rainure de clavette 44 formée à partir de l'alésage 43 et destinée à permettre l'indexage de la came 40 sur l'arbre 30. Un chanfrein hélicoïdal 41 a été réalisé par fraisage d'un bord circulaire de la came 40. Cette came est formée à partir d'une pièce cylindrique de section droite dont l'une des arêtes circulaires est chanfreinée pour former 20 ladite surface de came hélicoïdale inclinée par rapport à l'axe de la pièce cylindrique, les extrémités de la surface hélicoïdale se rejoignant par une surface de décrochement de forme générale conique

Ainsi qu'illustré sur la figure 4, l'opération de fraisage est réalisée à l'aide d'une fraise conique 100 dont les bords coupants forment un angle de 25 45 degrés par rapport à son axe de rotation 101. La fraise est montée sur une broche d'usinage tournante 102. Une pièce 400 cylindrique de révolution (représentée en traits pointillés) destinée à former la came 40 est montée sur un plateau tournant. Elle est disposée par rapport à la fraise 100 de sorte que leurs axes 101 et 401 soient parallèles et présentent un 30 écartement e donné. La pièce 400 est animée durant l'opération de fraisage d'un mouvement de rotation par rapport à son axe 401 (ainsi qu'indiqué par la flèche R). Simultanément, la fraise 100 est animée d'un mouvement de translation (indiqué par la flèche T) suivant son axe 101. Le mouvement de

translation s'effectue dans un sens suivant lequel la fraise 100 s'éloigne de la pièce cylindrique 400. La pièce 400 effectue une rotation de 360 degrés tandis que la broche 102 se translate d'une distance égale au pas du chanfrein hélicoïdal à générer. Cette opération de fraisage conduit à la  
5 génération du chanfrein hélicoïdal 41 orienté à 45 degrés par rapport à l'axe 401.

Des opérations classiques de traitement thermique et de rectification peuvent ensuite être réalisées sur la surface hélicoïdale 41 obtenue (par exemple meulage de la surface hélicoïdale).

10 Comme on peut le voir sur la figure 3, le chanfrein hélicoïdal de la came 40 forme une surface circonférentielle 41 qui s'élargit lorsqu'on la parcourt dans le sens inverse du fraisage et se raccorde à ses extrémités par un décrochement de forme conique 45. Ce décrochement de forme conique est généré par la forme de la fraise conique lors de sa prise de  
15 passe radiale initiale dans la pièce 400.

Bien entendu, des variantes du mode de réalisation précédemment décrit sont envisageables. En particulier, la forme du décrochement peut varier en fonction de la trajectoire de prise de passe initiale de la fraise. Si la fraise conique pénètre dans la pièce 400 selon une prise de passe  
20 tangentielle, le décrochement obtenu sera de forme générale plane. Si la fraise conique pénètre dans la pièce 400 selon une prise de passe oblique, le décrochement obtenu sera de forme générale plane à raccordement conique.

Il est également possible d'utiliser une fraise cylindrique dont l'axe  
25 de rotation serait incliné par rapport à l'axe de la pièce cylindrique et selon la trajectoire de prise de passe initiale, d'obtenir un décrochement de forme générale cylindrique, plane ou plane à raccordement cylindrique.

En outre, lorsque le pas du chemin de roulement est grand vis à vis du diamètre des cames, la surface de roulement hélicoïdale doit être  
30 obtenue par un procédé différent. Par exemple, on peut réaliser une étape préalable de fraisage de la pièce cylindrique à l'aide d'une fraise cylindrique pour obtenir en premier lieu une surface hélicoïdale orientée perpendiculairement à l'axe de la pièce. Puis, on effectue une étape de

fraisage du bord de la surface hélicoïdale à l'aide d'une fraise conique pour réaliser un chanfrein hélicoïdal orienté à 45 degrés par rapport à l'axe de la pièce. Le chanfrein hélicoïdal ainsi obtenu forme une surface circonférentielle de largeur constante qui se raccorde à ses extrémités par un décrochement conique.

La figure 5 représente le positionnement de deux cames 40 et 50 l'une par rapport à l'autre sur l'arbre d'entraînement 30. Les deux cames 40 et 50 présentent chacune une surface 41, 51 de chanfrein identique. Elles sont positionnées côte à côte sur l'arbre d'entraînement 30, de sorte que leurs surfaces 41 et 51 de chanfrein respectives se fassent face pour former un chemin de roulement hélicoïdal pour les billes 22. Les cames 40 et 50 sont chacune indexées sur l'arbre 30 par leur rainure de clavette 44 ou 54. Les rainures de clavette 44 et 54 sont positionnées par rapport à l'alésage des cames 40 et 50 de sorte que les surfaces de décrochement coniques 45 et 55 des cames 40 et 50 soient positionnées l'une en face de l'autre, de manière opposée, lorsque celles-ci sont montées sur l'arbre 30.

Les surfaces de décrochement conique 45 et 55 des deux cames 40 et 50 forment avantageusement une zone élargie 81 qui accueille les billes 22 et permet leur re-circulation. Lorsque l'arbre 30 de l'actionneur est entraîné en rotation, les billes 22 roulent sur le chemin de roulement formé par les surfaces de chanfrein 41 et 51. Lorsqu'une bille 22 parvient dans la zone 81 de re-circulation où les deux surfaces de chanfrein 41 et 51 présentent une largeur maximale, elle n'est plus en contact avec la surface intérieure 21 du tube extérieur 20 de sorte qu'elle ne roule plus. La bille 22 reste dans la zone de re-circulation jusqu'à ce qu'elle soit poussée par l'arrivée d'une bille suivante et ainsi réengagée automatiquement dans le chemin de roulement.

Sur la figure 1, l'écrou 70 formé par l'association de cames 40, 50, 60 présente l'avantage de ne pas nécessiter la formation d'un chemin de re-circulation interne. Ainsi, dans cette mise en œuvre de l'invention, les billes 22 sont automatiquement « recyclées » dès qu'elles atteignent la zone de re-circulation 81 joignant les extrémités d'un chemin de roulement.

La figure 6 illustre le positionnement des cames 40, 50 et 60 successives les unes par rapport aux autres sur l'arbre d'entraînement 30. Ces cames sont disposées de sorte que les zones de re-circulation des billes ne soient pas alignées. Plus précisément, les cames sont orientées  
5 sur l'arbre d'entraînement 30 de sorte que les zones de re-circulation soient réparties angulairement de manière régulière autour de l'axe de l'arbre 30 (axe de rotation et de translation de l'actionneur). Ainsi, sur la figure 6, l'écrou comprenant deux chemin de roulement formé respectivement par les cames 40, 50 et 50, 60, il présente deux zones de re-circulation qui sont  
10 disposées à 180 degrés l'une par rapport à l'autre autour de l'axe de l'arbre 30.

Dans le cas d'un écrou comprenant trois chemins de roulement qui présenterait trois zones de re-circulation, les cames seraient orientées de sorte que les zones de re-circulation soient disposées à 120 degrés les  
15 unes des autres autour de l'axe de l'arbre 30.

De manière générale, dans le cas d'un écrou comprenant N chemins de roulement (formés par N paires de cames), les cames seraient orientées de sorte que les zones de re-circulation soient disposées à  $\frac{360}{N}$  degrés les unes par rapport aux autres autour de l'axe de l'arbre 30.

20 Cette caractéristique permet d'éviter un mouvement de nutation du tube intérieur 10 par rapport au tube extérieur 20, pouvant se produire lorsque l'actionneur ne comporte qu'une seule paire de cames (c'est à dire un seul chemin de roulement) ou lorsque les zones de re-circulation sont disposées alignées.

25 Dans une variante de l'actionneur linéaire de la figure 1, les tubes intérieur 10 et extérieur 20 sont formés en matériau relativement légers : par exemple en matériau composite ou en plastique ou encore en alliage léger. Des pistes de roulement peuvent être formées sur la surface intérieure 21 du tube extérieur 20. Ces pistes de roulement permettent de réduire la  
30 pression de Hertz exercée par les billes 22 sur la surface du tube 20. Les pistes de roulement sont formées par galetage de la surface intérieure 21 du tube 20. Les pistes de roulement peuvent avantageusement être

formées par les billes 22 elles-mêmes lors de la rotation de l'arbre 30. Les billes 22 produisent une déformation plastique de la surface 21 en formant des pistes de roulement.

Dans le cas où le tube extérieur 20 est en alliage léger, après avoir  
5 formé les pistes de roulement, on applique à la surface 21 du tube 20 un traitement de céramisation destiné à durcir cette surface en profondeur (de 0,1 à 0,2 mm).

La constitution de pistes de roulement permet d'appliquer des efforts de compression que ne supporterait pas une surface cylindrique  
10 lisse. En outre, ces pistes permettent d'augmenter de façon apparente le coefficient de frottement bille/tube extérieur.

Alternativement, les pistes de roulement permettent de ne pas appliquer d'effort de précontrainte trop important sur les billes. Les billes étant guidées par les pistes de roulement, elles ne peuvent glisser par  
15 rapport au corps tubulaire extérieur 20.

Ces pistes de roulement présentent un pas hélicoïdal sensiblement égal au pas hélicoïdal du chemin de roulement formé dans l'écrou 70.

Dans cette variante, l'actionneur comprend en combinaison des pistes de roulement sur la surface intérieure 21 du tube extérieur 20 et un  
20 écrou 70 présentant des zones de re-circulation sous forme d'espaces élargis. Grâce à cette structure, lorsqu'une bille parvient dans une zone de re-circulation, elle pénètre radialement vers l'intérieur de l'écrou 70 de sorte qu'elle n'est plus en contact avec l'une des pistes formées dans le tube extérieur 20. Ainsi, lorsqu'elle est « recyclée », la bille passe d'une piste de  
25 roulement à une piste adjacente par dessus un bord de piste, ce passage d'une piste à l'autre étant possible grâce à l'espace élargi constituant la zone de re-circulation.

Dans une autre variante encore de l'actionneur de la figure 1, les tubes intérieur 10 et extérieur 20 sont également formés en matériau  
30 relativement légers. Des pistes de roulement sont formées sur la surface intérieure du tube extérieur 20. Ainsi que représenté sur la figure 7, les pistes de roulement sont constituées par un fil d'acier haute résistance 91 positionné en hélice à l'intérieur du tube extérieur 20. Dans une telle

variante, les billes 22 roulent en appui sur deux spires successives du fil 91. Cette variante permet d'obtenir une liaison entre les billes 22 et les pistes du tube 20 mécaniquement positive (il n'y a plus friction mais appui). Les composantes longitudinales des forces d'appui sur les spires du fil 91 sont des appuis positifs. La surface intérieure 21 du tube extérieur 20 comprend une rainure hélicoïdale 24 destinée à recevoir le fil d'acier 91.

Cette variante permet d'utiliser des tubes en aluminium, en KEVLAR®, en fibres de carbone ou en matière plastique moulée, ce qui garantit la légèreté de la structure d'actionneur final obtenue.

10 Dans une mise en œuvre représentée sur les figures 8 et 9, la surface intérieure 21 du tube extérieur 20 est lisse. Des pistes de roulement sont formées sur la surface intérieure du tube extérieur 20. Elles sont constituées par un premier fil d'acier haute résistance 91 positionné en hélice à l'intérieur du tube extérieur 20 et sur lequel les billes 22 viennent en appui. Un deuxième fil intercalaire 92 présentant un diamètre inférieur à celui du premier fil 91 s'étend entre les spires du premier fil. Ce deuxième fil 92 maintient l'écartement entre les spires du premier fil. Il évite en particulier que les spires du premier fil 91 ne s'écartent lors du passage d'une bille 22. De manière préférentielle, les billes 22 ne sont pas en contact avec le fil intermédiaire 92. Cette mise en œuvre est particulièrement simple et évite d'avoir recours à des techniques d'usinage du tube extérieur 20.

La figure 10 représente une autre variante encore de l'invention dans laquelle des pistes de roulement sont réalisées par déformation plastique dans un tube interne calibré. Le tube interne 93 est disposé dans le tube extérieur 20 et soudé à ce dernier.

25 Les pistes de roulement dans le tube interne 93 sont réalisées de la manière suivante. On utilise par exemple une machine à galetter ou à former qui comprend un porte-galet muni de trois galets disposés à 120 degrés les uns par rapport aux autres et orientés suivant l'angle d'hélice de la piste à obtenir. Le tube interne 93 est fixé sur un mandrin de forme proche du profil intérieur à obtenir. Le porte-galet est entraîné en rotation. Simultanément, le tube 93 et le mandrin sont entraînés en translation. La vitesse de translation du tube 93 est réglée de sorte que la distance de translation soit égale au

pas de l'hélice à chaque tour du porte-galet. L'opération peut se faire en une seule fois et le tube 93 est alors fortement écroui ce qui rend la rigidité et la dureté de la surface de roulement plus grande. Une fois formé, le tube 93 est introduit dans le tube extérieur 20.

- 5 La figure 11 représente une étape de soudage du tube interne 93 dans lequel sont formées les pistes de roulement, dans le tube extérieur 20 de l'actionneur. Pour solidariser les deux tubes entre eux, on procède à une série de soudures par point en fond de piste entre les deux tubes. A cet effet, on utilise par exemple une soudeuse par point comprenant une
- 10 molette intérieure 201 montée sur un arbre 203 et une molette extérieure 202 motorisée. La molette intérieure est inclinée par rapport à l'arbre 203 d'un angle égal à l'angle d'hélice des pistes de roulement. Les soudures sont réalisées au fond des pistes hélicoïdales au contact du tube extérieur 20. L'ensemble ainsi formé est caissonné et la déformation axiale de
- 15 l'ensemble est négligeable. Cette faible déformation garantit une linéarité de la transformation du mouvement de rotation en mouvement de translation dans l'actionneur final.

Dans le cas où des pistes de roulement sont formées sur la surface intérieure du tube extérieur 20, chaque came 40, 50 ou 60 présente un

20 chanfrein orienté selon un angle inférieur ou égal à 45 degrés par rapport à l'axe 401 de la came, préférentiellement strictement inférieur à 45 degrés et de préférence environ 35 degrés. Cette caractéristique permet de diminuer l'effort radial qui sert d'appui de réaction des forces appliquées à la piste de roulement. En outre, cette caractéristique facilite le passage des billes par

25 dessus les bords des pistes lors de leur re-circulation. En effet, la composante de la force qui permet le passage d'une bille par dessus un bord de piste (formé par exemple par un fil) passe au-dessus du bord de piste.

- La figure 12 représente un actionneur linéaire de type télescopique.
- 30 Cet actionneur est similaire à celui de la figure 1. Il comprend un tube intérieur 10 et un tube extérieur 20 dont le diamètre est supérieur au diamètre du tube intérieur 10. Le tube intérieur 10 s'étend en partie dans le



tube extérieur 20. Il comprend également un écrou 70 constitué d'une succession de cames 40, 50 et 60 de formes générales cylindriques.

L'actionneur linéaire représenté sur la figure 12 comprend en outre un troisième tube 300 dont le diamètre est supérieur à celui du tube extérieur 20. Le tube extérieur s'étend en partie dans le troisième tube 300. L'écrou 370 est rigidement lié au tube extérieur 20 de sorte que le tube extérieur 20 est apte à entraîner en rotation un écrou 370 comprenant des cames 340 et 350.

Les tubes 10 et 300 sont bloqués en rotation l'un par rapport à l'autre et sont aptes à être entraînés pour coulisser l'un par rapport à l'autre selon leur direction longitudinale. Le tube extérieur 20 est monté flottant, c'est à dire qu'il n'est bloqué en rotation ni avec le tube intérieur 10 ni avec le troisième tube 300.

Lorsque le moteur 2 de l'actionneur de la figure 12 est en marche, il entraîne en rotation l'écrou 70 comprenant les cames 40, 50 et 60. Les billes 22 roulent alors entre leur chemin de roulement et la surface interne du tube intermédiaire 20. Les tubes 10 et 300 étant bloqués en rotation l'un par rapport à l'autre, la rotation de l'écrou 70 entraîne la translation du tube intérieur 10 par rapport à l'ensemble tube extérieur 20 et troisième tube 300. Cette translation est limitée par une butée.

Lorsque les tubes intérieur 10 et extérieur 20 sont en butée l'un par rapport à l'autre, les tubes 10 et 20 sont alors entraînés en rotation simultanément. Le tube extérieur 20 entraîne alors en rotation l'écrou 370 comprenant des cames 340 et 350. Les billes 22 roulent alors entre leur chemin de roulement formé par les cames 340 et 350 et la surface interne du troisième tube 300. Les tubes 10 et 300 étant bloqués en rotation l'un par rapport à l'autre, la rotation de l'écrou 370 entraîne la translation de l'ensemble tube intérieur 10 et tube extérieur 20 par rapport au troisième tube 300.

Il en résulte que l'actionneur télescopique ainsi réalisé se déploie en deux temps. Dans un premier temps, le tube intérieur 10 se translate par rapport aux tube extérieur 20 et troisième tube 300, puis dans un deuxième temps, les tubes intérieur 10 et extérieur 20 se translatent par rapport au

troisième tube 300. Ce déploiement en deux temps est dû au fait que le couple nécessaire pour entraîner l'écrou 370 en rotation par rapport au troisième tube est supérieur au couple nécessaire pour entraîner l'écrou 70 en rotation par rapport au tube extérieur.

- 5           Le déploiement peut également se faire de manière aléatoire en fonction des couples de frottement apparaissant dans le mécanisme.

Un tel actionneur télescopique présente l'avantage de pouvoir atteindre des longueurs de déploiement plus importantes qu'avec un actionneur simple tel que représenté sur la figure 1.

- 10           Dans l'actionneur représenté à la figure 12, l'écrou 70 comprend deux couples de cames et l'écrou 370 comprend un seul couple de cames. Bien entendu, il est possible de réaliser des actionneurs télescopiques présentant un plus grand nombre de tubes et un nombre de cames différents.

- 15           La figure 13 représente l'actionneur de la figure 12 en position déployée.

Les tubes 20 et 300 présentent chacun sur leurs surfaces intérieures des pistes de roulement. Ces pistes présentent de préférence le même pas. Ainsi, le déploiement de l'actionneur se fera à vitesse constante.

- 20           En outre, il sera possible en comptant le nombre de tour du moteur de connaître la position exacte de l'actionneur.

Si les pistes des tubes 20 et 300 présentent des pas différents, alors la vitesse de déploiement de l'actionneur variera selon le tube qui sera en mouvement à un instant donné.

- 25           De manière générale, dans un actionneur télescopique comprenant une pluralité de tubes aptes à être entraînés en translation les uns par rapport aux autres, on peut choisir de fixer des pas différents de pistes pour les différents tubes. On obtient ainsi un actionneur télescopique qui se déploie avec des valeurs de coefficient de réduction moteur/mouvement
- 30           programmables séquentiellement sur la course totale de l'actionneur. Cette caractéristique permet d'adapter l'évolution du couple moteur fourni en fonction du profil de la charge subie par l'actionneur au cours de son déploiement, ce profil étant déterminé par tronçons.

Si l'on souhaite que les tubes se déploient dans un ordre donné, il est possible d'ajouter des moyens de freinage en rotation des tubes les uns par rapport aux autres (par exemple un ou plusieurs joint(s) torique(s) frottant sur le tube) pour que ceux-ci se déploient séquentiellement.

5 La description qui précède concerne un exemple d'actionneur linéaire dans lequel les moyens d'entraînement de l'écrou comprennent un moteur électrique 2. On comprendra qu'il est bien entendu possible d'utiliser d'autres types de moyens d'entraînement : moteur hydraulique ou autre.

10 On va maintenant décrire plus en détail le passage d'une bille d'une piste de roulement à l'autre dans le cas d'un actionneur comportant un tube extérieur 20 dont la surface intérieure présente des pistes de roulement.

La figure 14 représente une bille 22 de centre O maintenue entre les surfaces de chanfrein 41 et 51 des cames 40 et 50 et une piste de roulement formée par exemple par deux fils 92 et 94. Les points de contact  
15 entre la bille 22 et la came 40, la came 50, le fil 92 et le fil 94, sont référencés respectivement B, D, C et A. L'angle entre le plan P de section droite de l'actionneur passant par O et la droite (OA) est noté  $\alpha_1$  et l'angle entre le plan P et la droite (OB) est noté  $\alpha_2$ . Les forces exercées sur la bille par les cames et la piste de roulement sont notées  $F_A$ ,  $F_B$ ,  $F_C$  et  $F_D$ .

20 Si  $\alpha_1 = \alpha_2$ , on a  $F_A = F_B$ , de sorte que la bille est en équilibre et les forces  $F_C$  et  $F_D$  sont nulles.

Si  $\alpha_1 > \alpha_2$ , on a  $F_A + F_B + F_C = 0$  et la force  $F_D$  exercée par la came 50 est nulle.

25 Si  $\alpha_1 < \alpha_2$ , on a  $F_A + F_B + F_D = 0$  et la force  $F_C$  exercée par la came 40 est nulle.

Les cames 40 et 50 sont entraînées en rotation de sorte que la bille 22 parvient à une zone élargie de re-circulation ainsi qu'illustré sur la figure 15. A partir de ce moment, la bille 22 n'est plus en contact avec la came 50 de sorte qu'elle ne se trouve plus en équilibre car aucune force ne  
30 s'applique en D. La bille 22 est soumise à une force lui donnant une accélération lui permettant de se dégager de la piste de roulement et de franchir le fil 94 pour se positionner sur la piste adjacente.

Le passage de la bille 22 d'une piste à l'autre ne peut se réaliser que si  $\alpha_1 < \alpha_2$  de sorte que la résultante des efforts sur la bille passe au-dessus du fil 94.

En outre, si on tient compte des frottements qui s'exercent sur la  
5 bille 22 et que l'on note  $\varphi_1$  et  $\varphi_2$  les angles de frottement entre la bille et le fil 94 et entre la bille et la came 40, une condition pour que le passage de bille d'une piste à l'autre ait lieu est :  $\alpha_1 + \varphi_1 + \varphi_2 < \alpha_2$ . En prenant  $\varphi_1$  et  $\varphi_2$  de l'ordre de 5 degrés (contact lubrifié), et  $\alpha_1$  de l'ordre de 35 à 45 degrés, on en déduit que  $\alpha_2$  doit être supérieur à 45 ou 55 degrés.

10 Pour faciliter le passage de billes d'une piste à l'autre et conserver un bon rendement, on peut choisir  $\alpha_2$  entre 50 et 60 degrés, de préférence 55 degrés. Lorsque  $\alpha_2$  est de l'ordre de 55 degrés, alors la came 40 présente une surface 41 de chanfrein hélicoïdal orientée à 35 degrés par rapport au plan P. Une came présentant un tel chanfrein hélicoïdal peut être  
15 obtenue en usinant une pièce cylindrique avec une fraise conique présentant un demi-angle au sommet de 55 degrés.

Par ailleurs, la figure 16 représente le positionnement de deux  
cames 40 et 50 l'une par rapport à l'autre. Le plan Q s'étend transversalement au plan du schéma et passe par l'axe de rotation de  
20 l'écrou 70 incluant les deux cames 40 et 50. Les cames 40 et 50 sont identiques. Elles sont disposées l'une en face de l'autre de sorte que les surfaces de roulement 41 et 51 se fassent face. Les cames sont indexées par leurs rainures de clavette (voir figure 5), les rainures de clavette s'étendant dans le plan Q. Comme représenté sur la figure 16, les rainures  
25 de clavette sont positionnées de manière à former un angle  $\theta$  par rapport au repère constitué par une extrémité de la surface hélicoïdale correspondant au plan d'attaque de la fraise.

L'angle  $\theta$  peut être réglé dans le but de minimiser l'espace  
d'évolution des billes dans la zone de re-circulation 81 pour éviter la  
30 présence de plusieurs billes simultanément dans cette zone et conserver le plus grands nombre possible de billes « travaillantes ». Le réglage de l'angle  $\theta$  dépend notamment du pas du chemin de roulement, de

l'orientation des surfaces de came 41 et 51, du diamètre des billes 22, du diamètre des fils 92 et 94 utilisés pour la réalisation des pistes.

Une manière de déterminer cet angle  $\theta$  est de déterminer les volumes dans lesquels évolue le centre O d'une bille lorsque celle-ci se trouve respectivement en appui sur l'une des surfaces de came, en appui sur l'autre surface de came et en appui sur les pistes de roulement. L'intersection de ces volumes représente l'espace dans lequel est guidée la bille. Cet espace peut être modifié en faisant varier l'angle  $\theta$ . L'espace d'intersection doit être à la fois suffisamment étendu pour qu'une bille puisse entrer dans la zone de re-circulation et évoluer dans le chemin de roulement hélicoïdal et suffisamment restreint pour éviter que plusieurs billes ne se trouvent simultanément dans la zone de re-circulation 81. La forme de l'espace obtenu dépend de l'angle  $\theta$  et également de la forme des surfaces de décrochement des cames.

## REVENDICATIONS

1. Actionneur comprenant un premier corps tubulaire (20), un écrou (70) positionné à l'intérieur du corps tubulaire (20) et présentant au moins  
5 un chemin de roulement (41-51 ; 52-62) généralement hélicoïdal, des billes (22) disposées entre le chemin de roulement (41-51, 52-62) et le corps tubulaire (20), et des moyens d'entraînement (2) destinés à entraîner l'écrou (70) en rotation, lesdits moyens d'entraînement (2) comprenant un moteur, la rotation de l'écrou entraînant la translation du corps tubulaire par rapport  
10 à l'écrou, caractérisé en ce que le moteur est monté fixe à l'intérieur d'un deuxième corps (10) apte à être entraîné en translation par rapport au premier corps tubulaire (20).

2. Actionneur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les billes (22) sont montées entre le chemin (41-51, 52-62) et le premier corps  
15 tubulaire (20) avec une précontrainte radiale déterminée.

3. Actionneur selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le chemin de roulement (41-51 ; 52-62) comprend une portion hélicoïdale s'étendant autour de l'écrou (70) selon un angle inférieur à 360 degrés et une portion élargie (81) joignant les extrémités de la portion  
20 hélicoïdale, ladite zone élargie (81) constituant une zone de re-circulation des billes (22).

4. Actionneur selon la revendication 3, caractérisé en ce que l'écrou (70) comprend plusieurs chemins de roulement (41-51 ; 52-62), chacun des chemins présentant une zone de re-circulation des billes et en ce que les  
25 chemins de roulement sont disposés de sorte que les zones de re-circulation des billes ne soient pas alignées selon une direction de translation de l'actionneur.

5. Actionneur selon la revendication 4, caractérisé en ce que les chemins de roulement (41-52 ; 52-62) sont disposés de sorte que les zones  
30 de re-circulation soient réparties angulairement de manière régulière autour de la direction de translation de l'actionneur.

6. Actionneur selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'écrou (70) comprend plusieurs éléments (40, 50, 60) alignés, de

forme générale cylindrique, présentant chacun au moins un chanfrein (41, 51, 52, 62) formant une surface de came hélicoïdale, les chanfreins (41, 51 ; 52, 62) formant deux à deux des chemins de roulement hélicoïdaux dans lesquels sont positionnés des billes (22).

5           7. Actionneur selon la revendication 6, caractérisé en ce que chaque surface de came (41, 51, 52, 62) hélicoïdale forme un décrochement (45, 55) et en ce que deux éléments (40, 50, 60) sont positionnés l'un par rapport à l'autre de sorte que leurs décrochements (45, 55) se trouvent l'un en face de l'autre, lesdits décrochements formant la  
10 zone de re-circulation (81) des billes (22).

8. Actionneur selon la revendication 6, caractérisé en ce que la précontrainte exercée sur les billes (22) est engendrée par serrage des éléments (40, 50, 60) entre eux.

9. Actionneur selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il  
15 comprend un écrou de réglage (4) des éléments (40, 50, 60) pour régler la précontrainte exercée sur les billes (22).

10. Actionneur selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens élastiques (5) interposés entre l'écrou de réglage (4) et les éléments (40, 50, 60) de l'écrou (70) par l'intermédiaire desquels  
20 l'écrou de réglage (4) exerce une précontrainte sur les éléments (40, 50, 60).

11. Actionneur selon l'une des revendications 4 à 10, caractérisé en ce que chaque élément (40, 50, 60) est formé à partir d'une pièce cylindrique de section droite (400) dont l'une des arêtes circulaires est  
25 chanfreinée pour former ladite surface de came hélicoïdale inclinée par rapport à l'axe (401) de la pièce cylindrique (400), les extrémités de la surface hélicoïdale se rejoignant par une surface de décrochement (45) de forme générale conique.

12. Actionneur selon la revendication 11, caractérisé en ce que le  
30 chemin de roulement (41-51 ; 52-62) comprend une zone élargie (81) de re-circulation des billes (22) définie par les surfaces de décrochement de deux éléments (40, 50), les surfaces de décrochement étant positionnées l'une en face de l'autre de manière opposée.

13. Actionneur selon l'une des revendications qui précèdent, caractérisé en ce que le deuxième corps (10) est tubulaire.

14. Actionneur selon l'une des revendications qui précèdent, caractérisé en ce que la surface intérieure (21) du premier corps tubulaire  
5 (20) est lisse.

15. Actionneur selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que la surface intérieure (21) du premier corps tubulaire (20) présente des chemins de roulement formés par déformation plastique de la surface (21) par les billes (22) suivi d'un traitement destiné à durcir la surface  
10 intérieure (21) du corps tubulaire (20).

16. Actionneur selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que la surface intérieure (21) du premier corps tubulaire (20) présente des chemins de roulement formés par au moins un fil (91) positionné en hélice à l'intérieur du premier corps tubulaire (20).

17. Actionneur selon la revendication 16, caractérisé en ce qu'il comprend un premier fil (91) positionné en hélice à l'intérieur du premier corps tubulaire (20), sur lequel les billes (22) viennent en appui et un deuxième fil (92) intercalaire présentant un diamètre inférieur à celui du premier fil (91) et s'étendant entre les spires du premier fil (91), ce  
20 deuxième fil (92) maintenant l'écartement entre les spires du premier fil (91).

18. Actionneur selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce qu'il comprend un tube interne (93) disposé dans le corps tubulaire (20) et soudé à ce dernier, le tube interne (93) présentant des pistes de  
25 roulement réalisées par galetage.

19. Actionneur selon l'une des revendications qui précèdent, caractérisé en ce qu'il présente un troisième corps (300), le premier corps tubulaire (20) étant lié à un deuxième écrou (370), la rotation du deuxième écrou (370) entraînant la translation du troisième corps par rapport au  
30 premier corps tubulaire (20), l'actionneur constituant ainsi un actionneur de type télescopique.

20. Actionneur selon l'une des revendications qui précèdent, caractérisé en ce que le premier corps tubulaire (20) est formé en



aluminium, en KEVLAR®, en fibres de carbone ou en matière plastique moulée.

1 / 10

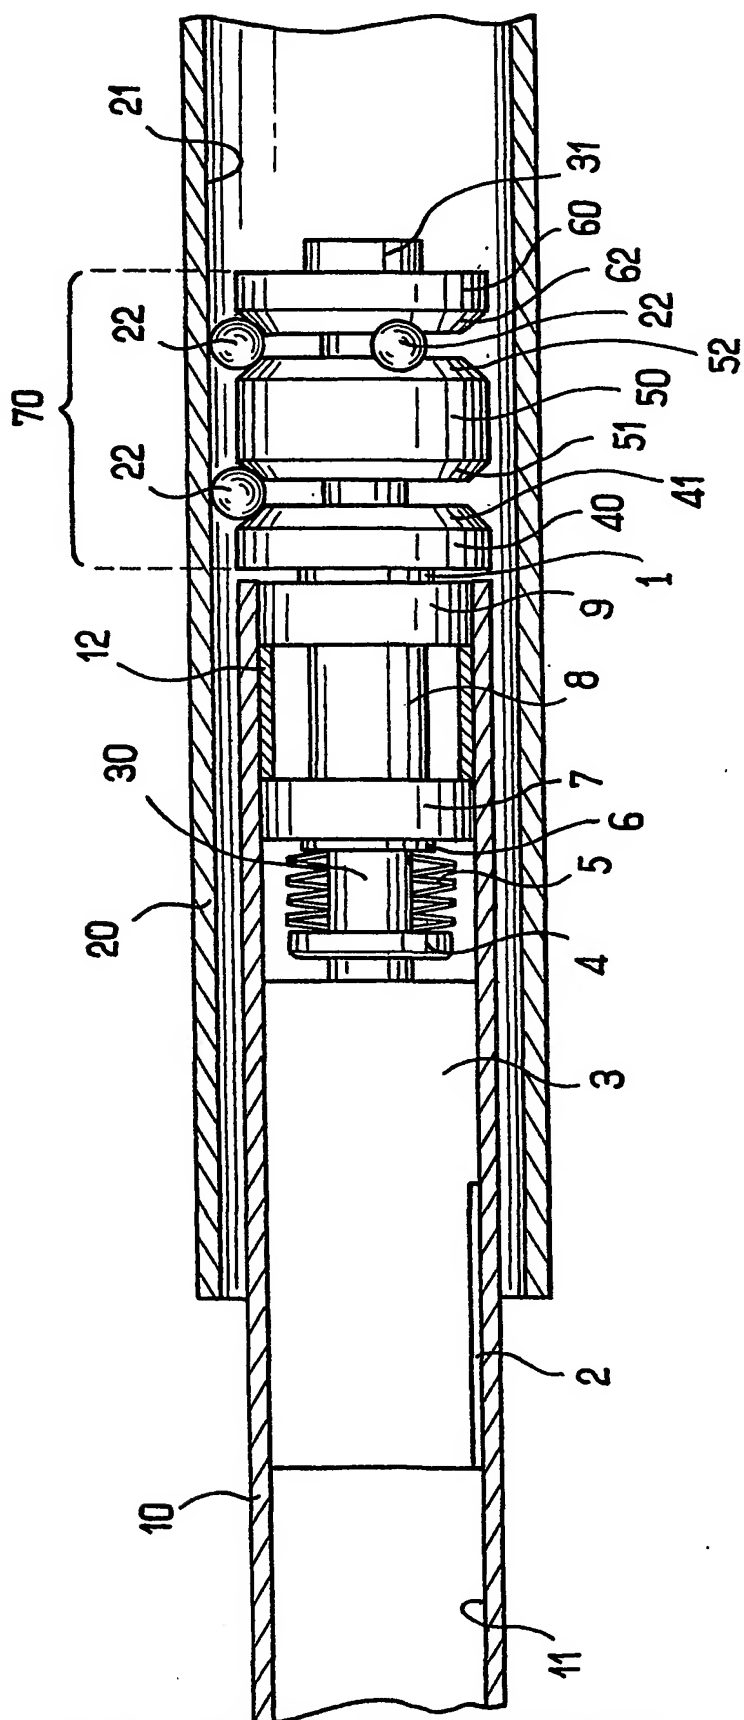


FIG. 1

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)

2 / 10

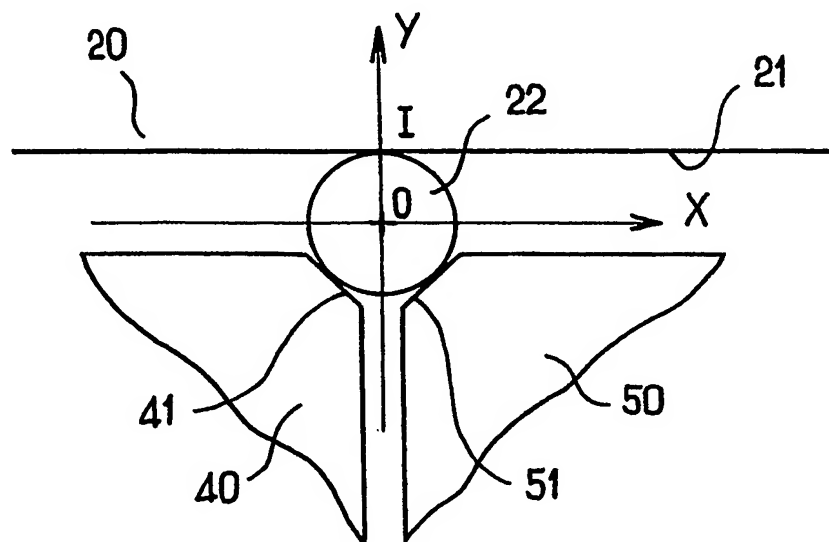


FIG. 2

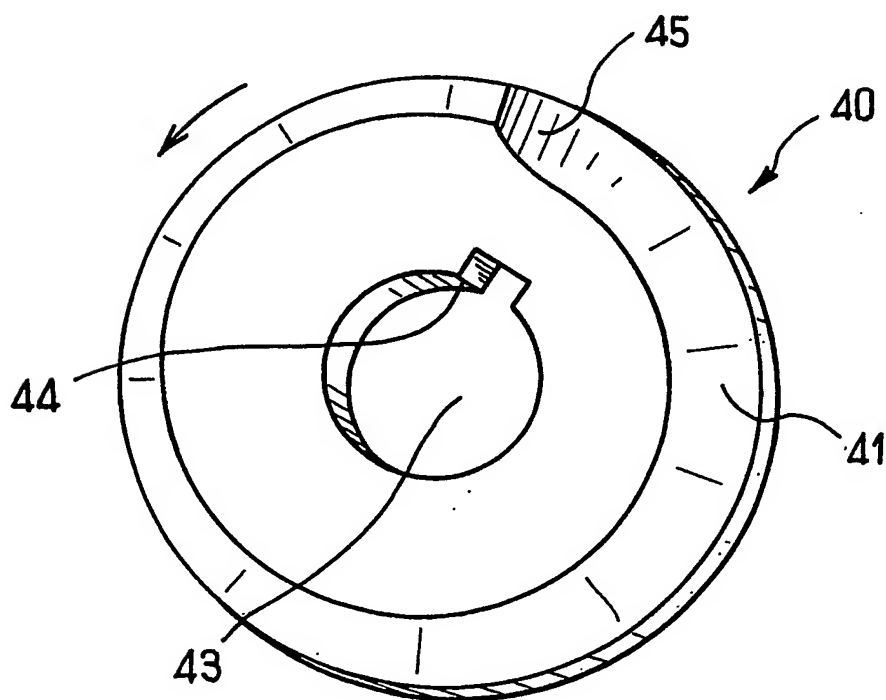
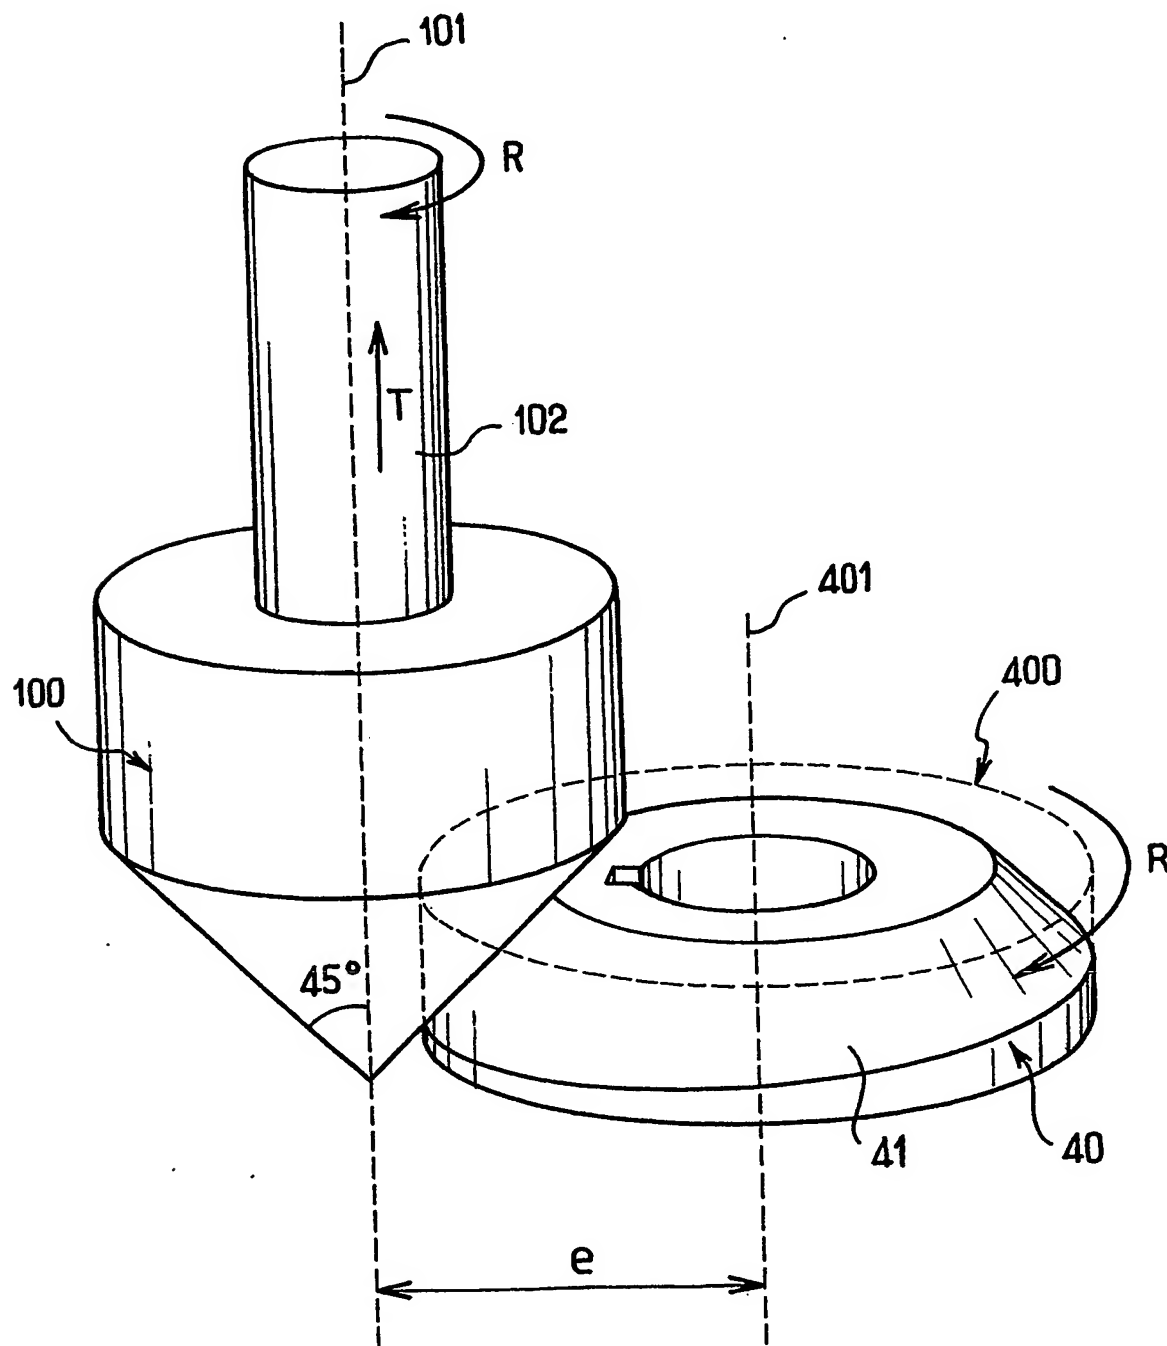


FIG. 3

3 / 10

FIG. 4

4 / 10

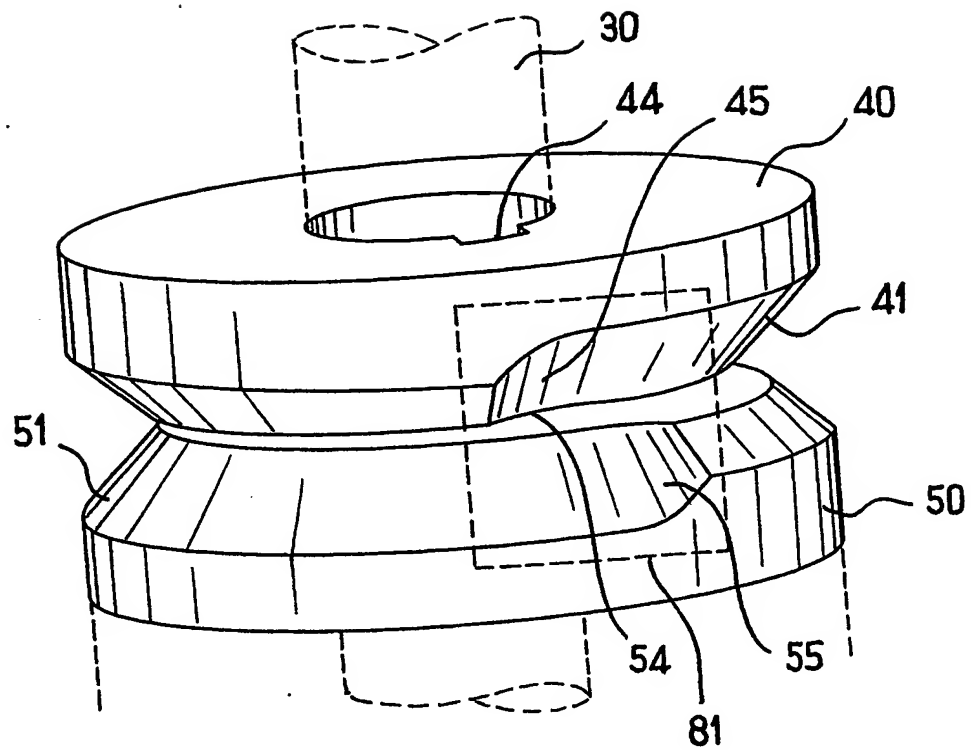


FIG. 5

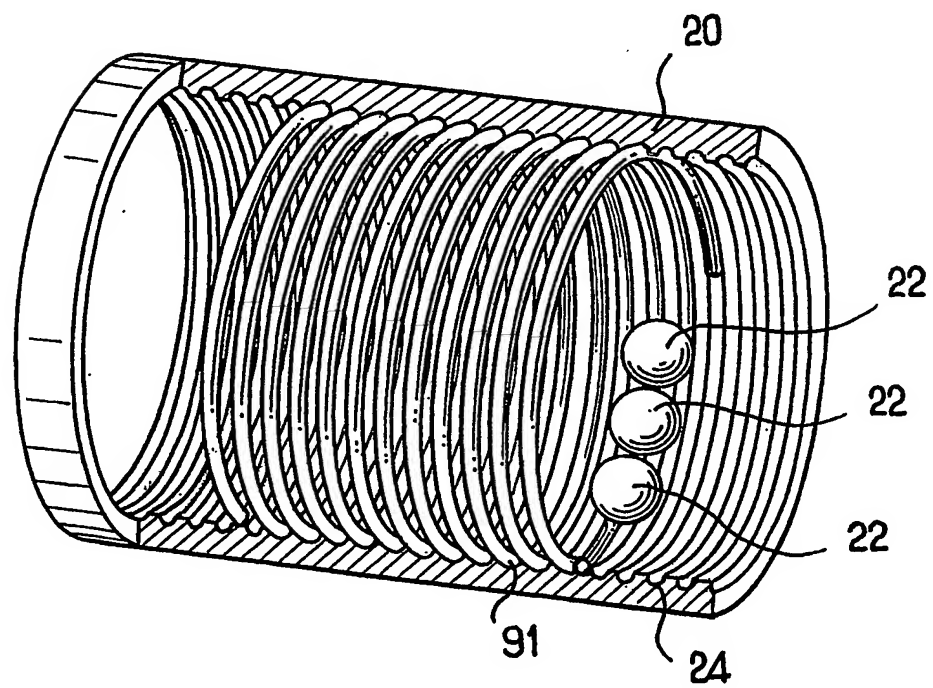


FIG. 7

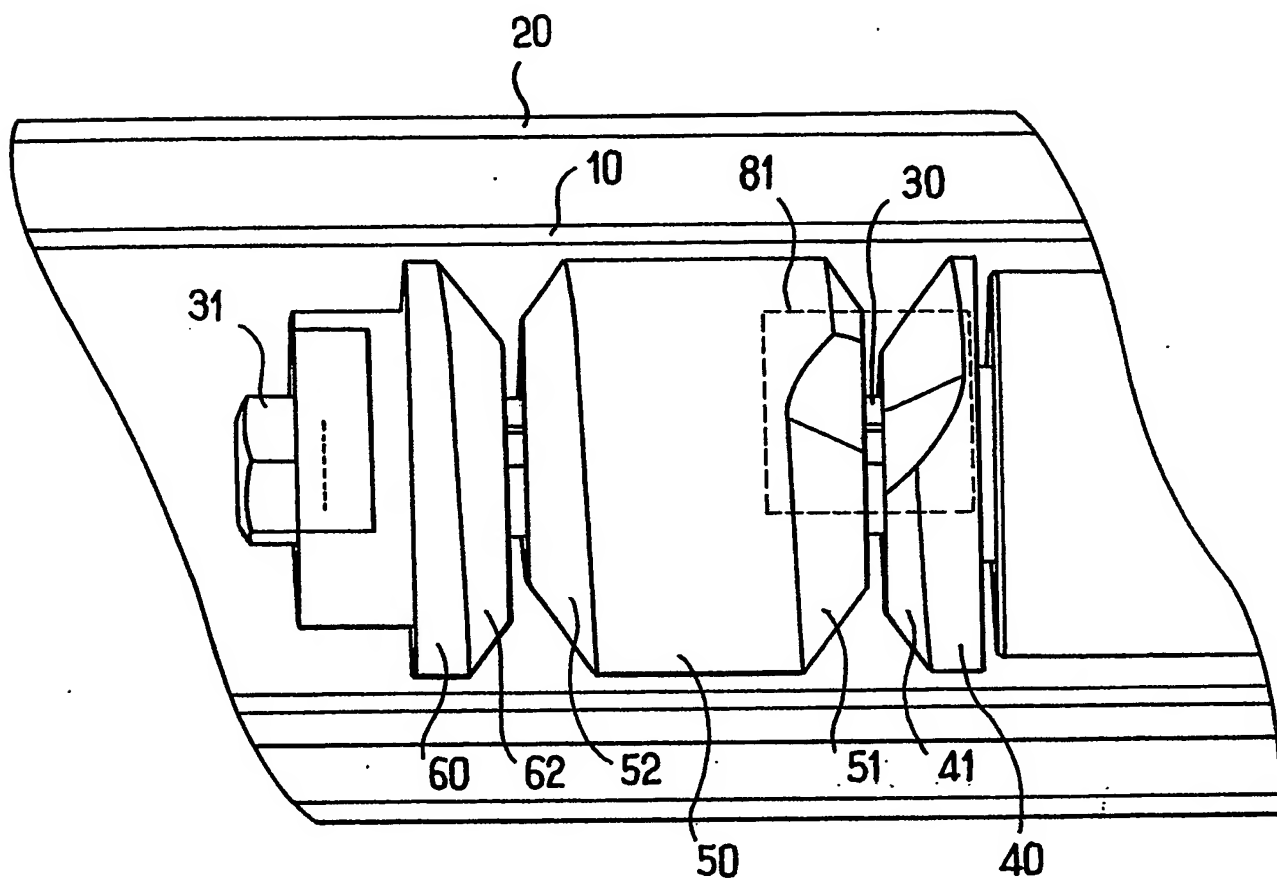


FIG. 6

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)

6 / 10

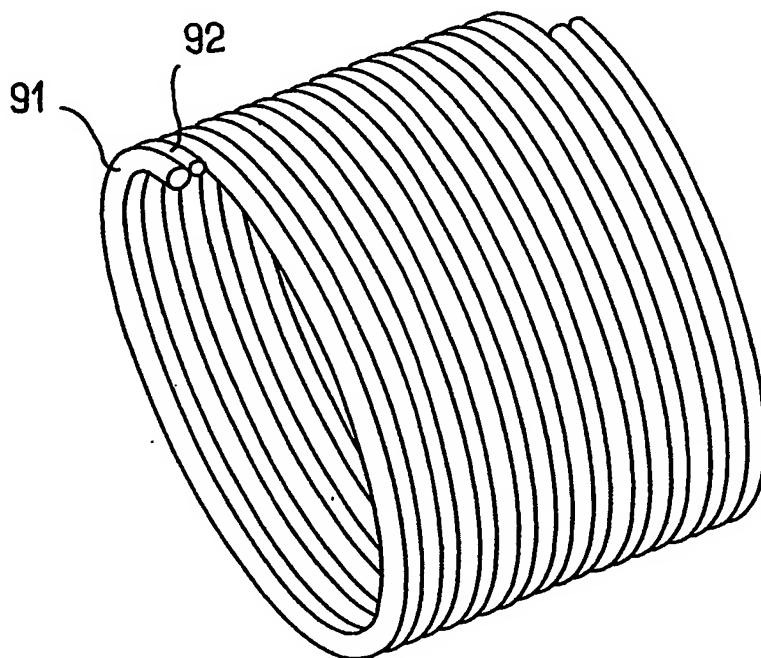


FIG. 8

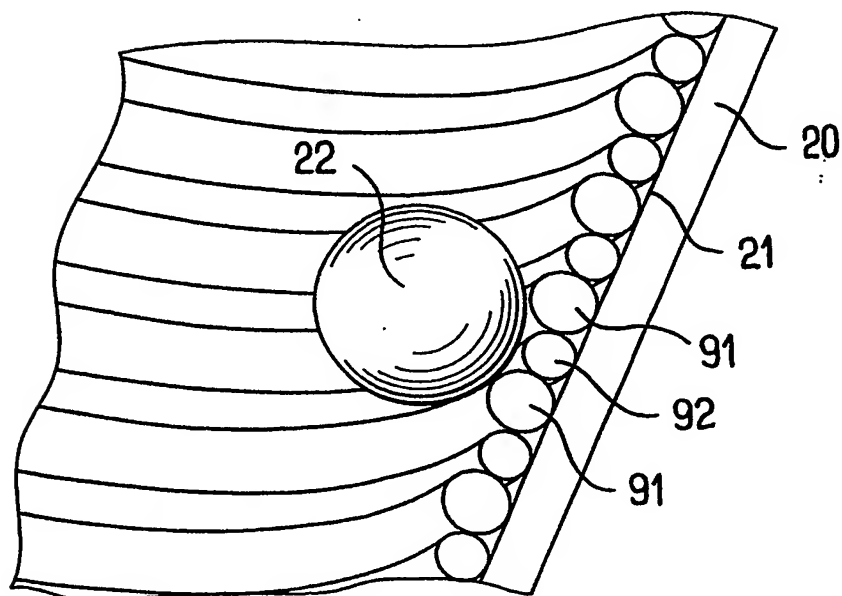


FIG. 9

7 / 10

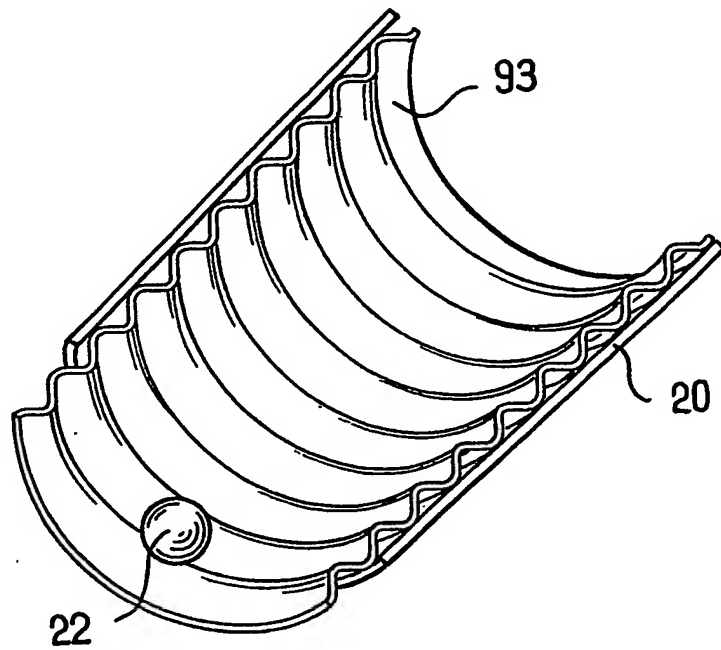


FIG. 10



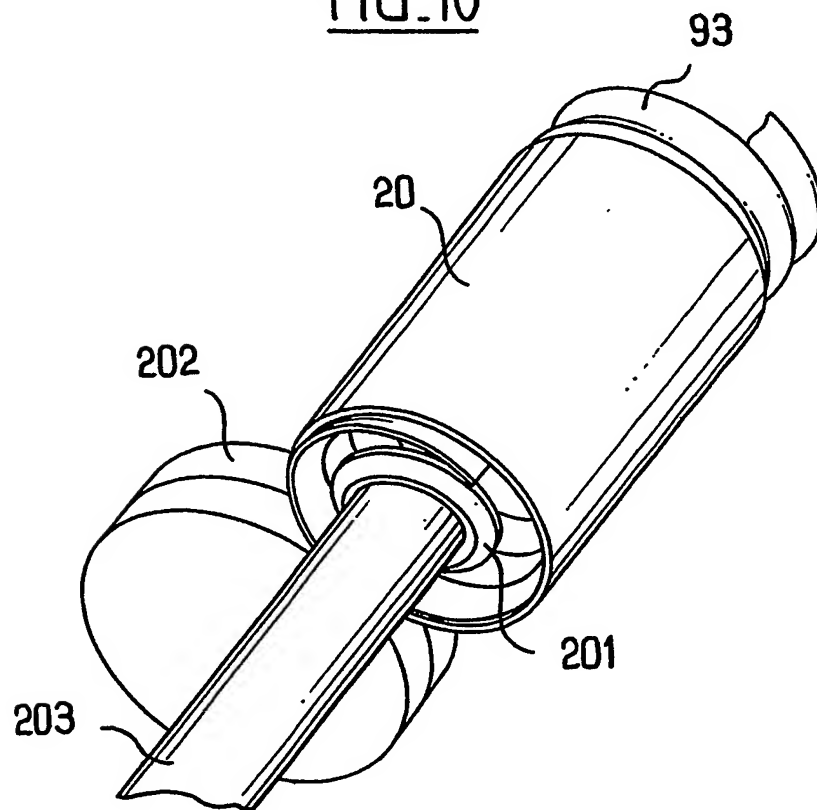


FIG. 11

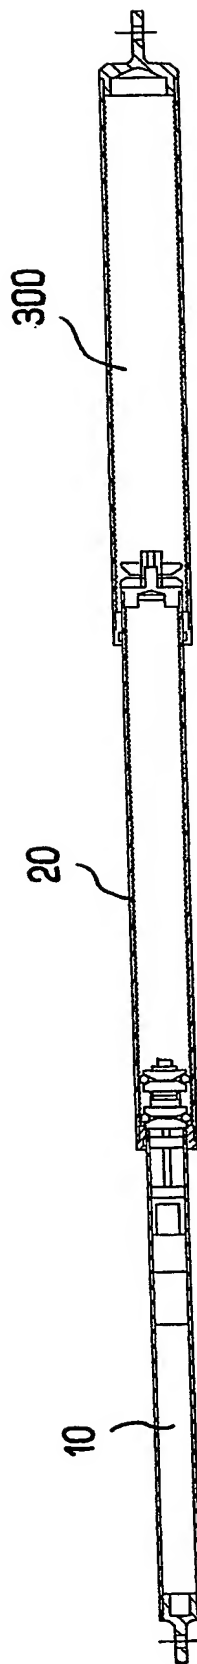

8 / 10

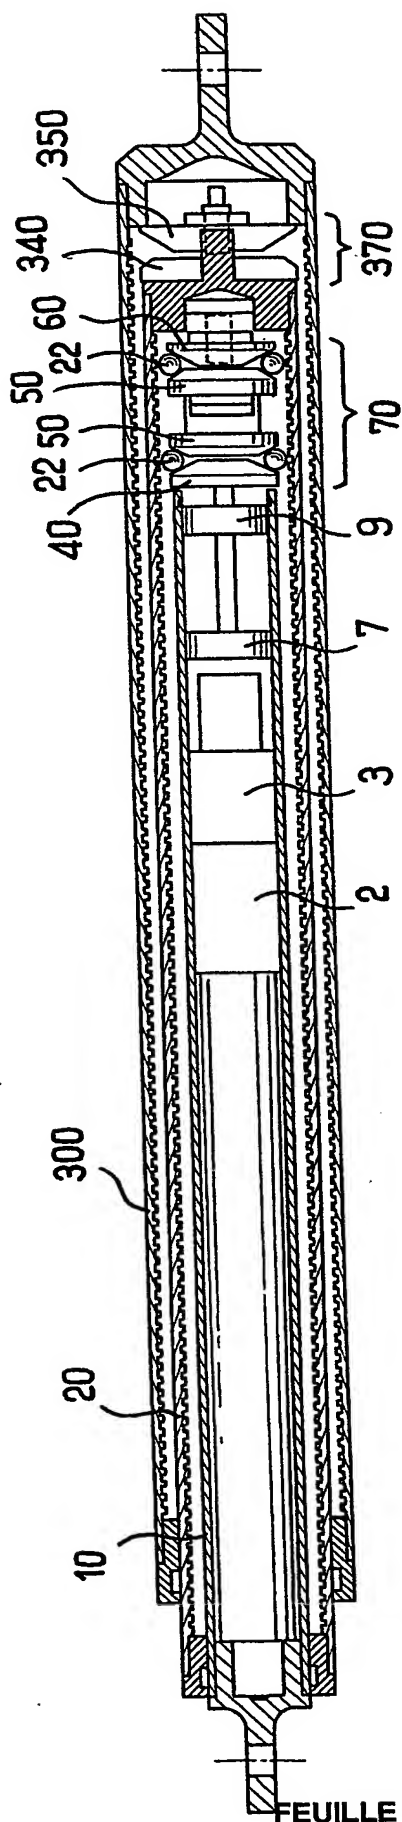

9 / 10

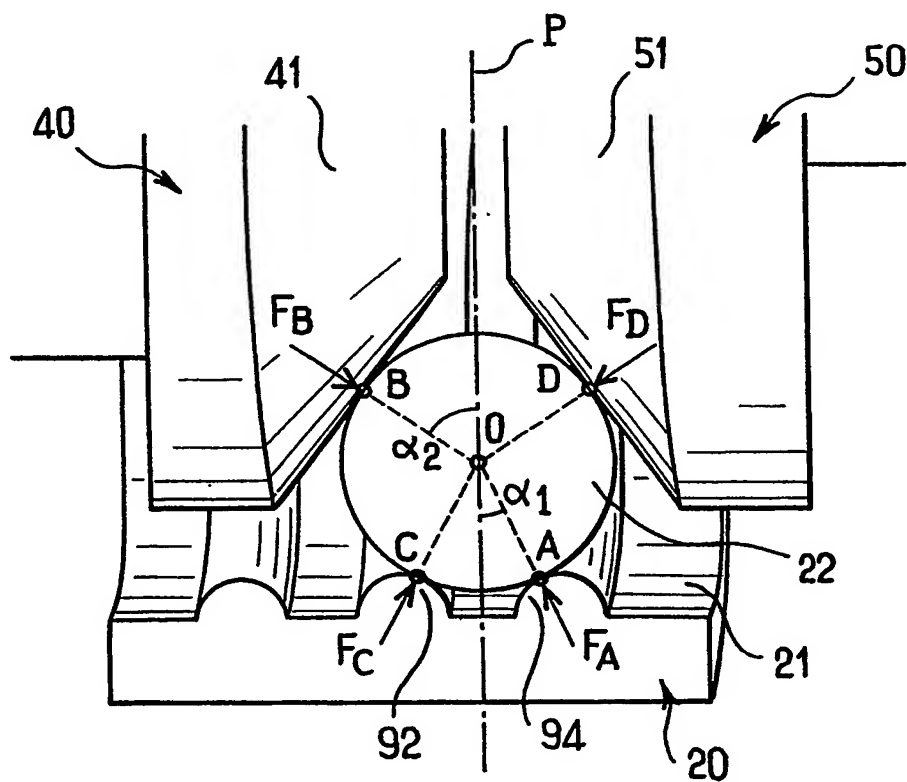


FIG. 14

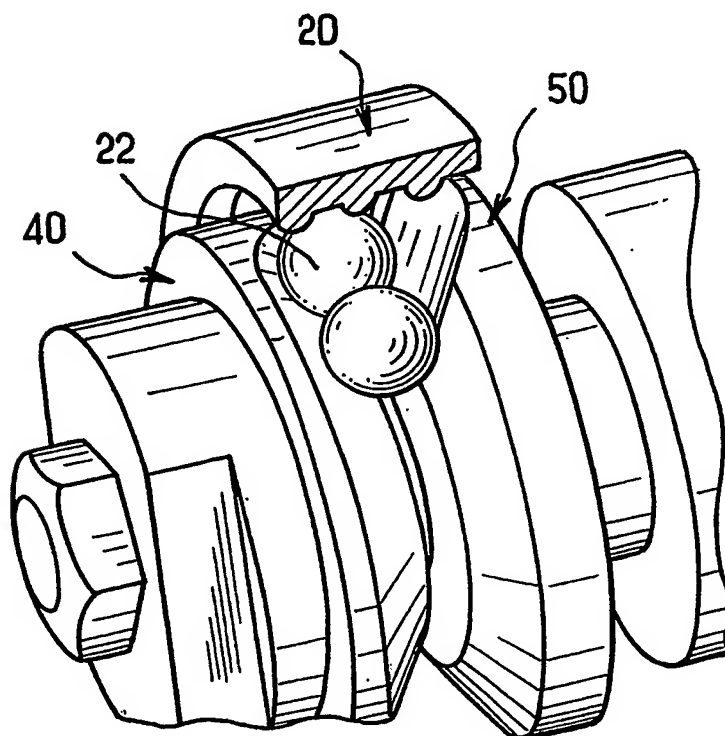


FIG. 15

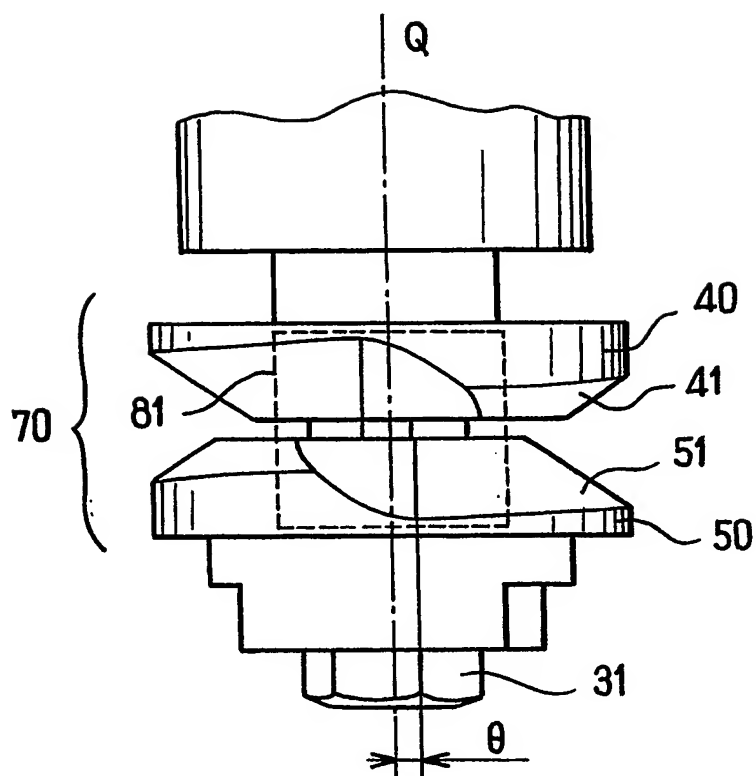


FIG. 16

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



11 FEB 2005

(43) Date de la publication internationale  
11 mars 2004 (11.03.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
**WO 2004/020871 A3**

(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup> : **F16H 25/22**

**GAECHTER, Jean-Pierre** [FR/FR]; 2, chemin As Blanc,  
F-31320 Rebigue (FR).

(21) Numéro de la demande internationale :  
PCT/FR2003/002607

(74) Mandataire : **RHEIN, Alain**; Cabinet Bleger-Rhein, 8,  
Avenue Pierre Mendès France, F-67300 Schiltigheim (FR).

(22) Date de dépôt international : 29 août 2003 (29.08.2003)

(81) États désignés (national) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ,  
BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ,  
DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,  
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK,  
LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,  
MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD,  
SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,  
US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :  
02/10715 29 août 2002 (29.08.2002) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : **BUBEN-  
DORFF** [FR/FR]; 41, rue de Lectoure, F-68300 Saint-  
Louis (FR).


(84) États désignés (régional) : brevet ARIPO (GH, GM, KE,  
LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet  
eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet  
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,  
FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK,  
TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,  
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(72) Inventeur; et  
(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) :

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: MECHANICAL ACTUATOR INCLUDING A HELICAL-CAM NUT

(54) Titre : ACTIONNEUR MECANIQUE INCLUANT UN ECROU A CAMES HELICOIDALES

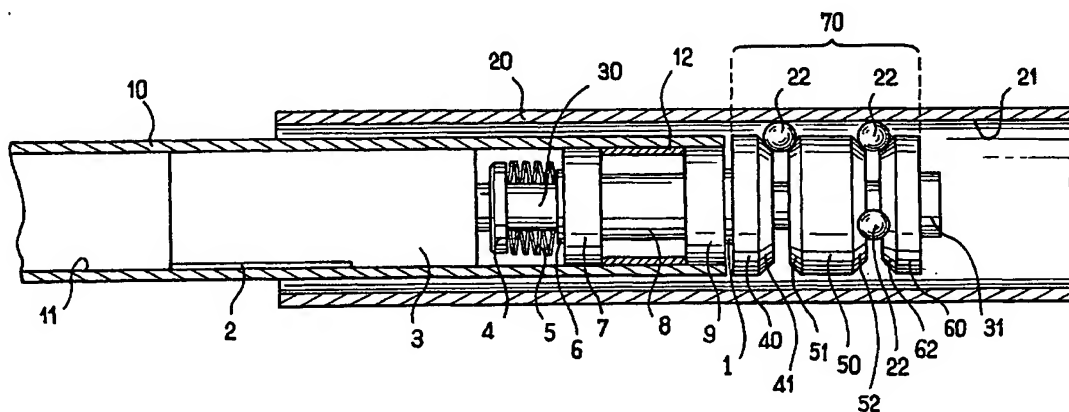

(57) Abstract: The invention concerns an actuator comprising a first tubular body (20), a nut (70) positioned inside the tubular body (20) and having at least a globally helical raceway (41-51; 52-62), balls (22) arranged between the raceway (41-51; 52-62) and the tubular body (20), and driving means (2) designed to drive the nut (70) in rotation, said driving means (2) including a motor, the rotating nut driving the tubular body in translation relative to the nut. The invention is characterized in that the motor is mounted fixed inside a second body (10) adapted to be driven in translation relative to the first tubular body (20).

(57) Abrégé : L'invention concerne un actionneur comprenant un premier corps tubulaire (20), un écrou (70) positionné à l'intérieur du corps tubulaire (20) et présentant au moins un chemin de roulement (41-51 ; 52-62) généralement hélicoïdal, des billes (22) disposées entre le chemin de roulement (41-51, 52-62) et le corps tubulaire (20), et des moyens d'entraînement (2) destinés à entraîner l'écrou (70) en rotation, lesdits moyens d'entraînement (2) comprenant un moteur, la rotation de l'écrou entraînant la translation du corps tubulaire par rapport à l'écrou, caractérisé en ce que le moteur est monté fixe à l'intérieur d'un deuxième corps (10) apte à être entraîné en translation par rapport au premier corps tubulaire (20).

WO 2004/020871 A3



**Déclaration en vertu de la règle 4.17 :**

- relative à la qualité d'inventeur (règle 4.17.iv)) pour US seulement

**Publiée :**

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

**(88) Date de publication du rapport de recherche internationale:** 1 juillet 2004

*En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.*

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT 03/02607

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 F16H25/22

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 F16H

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)  
EPO-Internal

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2 756 609 A (HOGAN WALTER H ET AL) 31 July 1956 (1956-07-31)  column 2, line 9 - column 3, line 16 column 4, line 10 - line 24 figures 1-3,7	1-3, 6-14,19, 20
Y		4,5
Y	FR 2 328 138 A (VERDUN GEORGES) 13 May 1977 (1977-05-13) the whole document	4,5
A	US 5 943 910 A (BABINSKI JAMES A) 31 August 1999 (1999-08-31) figure 3	19

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

29 January 2004

Date of mailing of the international search report

13 MAY 2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Truchot, A

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PO 03/02607

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2756609	A	31-07-1956	NONE	
FR 2328138	A	13-05-1977	FR 2328138 A1	13-05-1977
US 5943910	A	31-08-1999	NONE	

This International Searching Authority found multiple (groups of) inventions in this international application, as follows:

1. claims: 1-14, 19, 20

Linear actuator in which the recirculation zones for the balls of various bearing races supported by the nut are angularly distributed around the axis of rotation and translation of the actuator.

2. claims: 15-18

Various alternative embodiments of bearing races optionally provided between the balls and the inner surface of the tubular body of a linear actuator.



# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dep. de Internationale No  
PCT/ISA/210 03/02607

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE  
CIB 7 F16H25/22

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)  
CIB 7 F16H

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)  
EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	US 2 756 609 A (HOGAN WALTER H ET AL) 31 juillet 1956 (1956-07-31)  colonne 2, ligne 9 - colonne 3, ligne 16 colonne 4, ligne 10 - ligne 24 figures 1-3,7	1-3, 6-14,19, 20
Y	-----	4,5
Y	FR 2 328 138 A (VERDUN GEORGES) 13 mai 1977 (1977-05-13) le document en entier	4,5
A	----- US 5 943 910 A (BABINSKI JAMES A) 31 août 1999 (1999-08-31) figure 3 -----	19

☐ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

\* Catégories spéciales de documents cités:

- "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

29 janvier 2004

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

13 MAY 2004

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale  
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Truchot, A

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

PCT/FR 03/02607

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2756609	A	31-07-1956	AUCUN	
FR 2328138	A	13-05-1977	FR 2328138 A1	13-05-1977
US 5943910	A	31-08-1999	AUCUN	

**Cadre I Observations - lorsqu'il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche (suite du point 1 de la première feuille)**

Conformément à l'article 17.2(a), certaines revendications n'ont pas fait l'objet d'une recherche pour les motifs suivants:

1. ☐ Les revendications n<sup>os</sup> se rapportent à un objet à l'égard duquel l'administration n'est pas tenue de procéder à la recherche, à savoir:
2. ☐ Les revendications n<sup>os</sup> se rapportent à des parties de la demande internationale qui ne remplissent pas suffisamment les conditions prescrites pour qu'une recherche significative puisse être effectuée, en particulier:
3. ☐ Les revendications n<sup>os</sup> sont des revendications dépendantes et ne sont pas rédigées conformément aux dispositions de la deuxième et de la troisième phrases de la règle 6.4.a).

**Cadre II Observations - lorsqu'il y a absence d'unité de l'invention (suite du point 2 de la première feuille)**

L'administration chargée de la recherche internationale a trouvé plusieurs inventions dans la demande internationale, à savoir:

voir feuille supplémentaire

1. ☐ Comme toutes les taxes additionnelles ont été payées dans les délais par le déposant, le présent rapport de recherche internationale porte sur toutes les revendications pouvant faire l'objet d'une recherche.
2. ☐ Comme toutes les recherches portant sur les revendications qui s'y prêtaient ont pu être effectuées sans effort particulier justifiant une taxe additionnelle, l'administration n'a sollicité le paiement d'aucune taxe de cette nature.
3. ☐ Comme une partie seulement des taxes additionnelles demandées a été payée dans les délais par le déposant, le présent rapport de recherche internationale ne porte que sur les revendications pour lesquelles les taxes ont été payées, à savoir les revendications n<sup>os</sup>
4. ☒ Aucune taxe additionnelle demandée n'a été payée dans les délais par le déposant. En conséquence, le présent rapport de recherche internationale ne porte que sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications; elle est couverte par les revendications n<sup>os</sup> 1-14, 19, 20

Remarque quant à la réserve

- ☐ Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve de la part du déposant.
- ☐ Le paiement des taxes additionnelles n'était assorti d'aucune réserve.

SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDICUES SUR PCT/ISA/ 210

L'administration chargée de la recherche internationale a trouvé plusieurs (groupes d') inventions dans la demande internationale, à savoir:

1. revendications: 1-14,19,20

Actionneur linéaire dans lequel les zones de re-circulation des billes des différents chemins de roulement portés par l'écrou sont réparties angulairement autour de l'axe de rotation et de translation de l'actionneur.

---

2. revendications: 15-18

Différentes variantes de pistes de roulement pouvant être réalisées entre les billes et la surface interne du corps tubulaire d'un actionneur linéaire.

---